

Vielen Dank, dass Sie sich beim Kauf Ihrer neuen Lenkergriffe für ein Produkt aus unserem Haus entschieden haben.

Lesen Sie vor Gebrauch die nachfolgenden Montage- und Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Bewahren Sie die Hinweise sorgfältig auf und geben Sie diese ggf. an den Nachbesitzer weiter.

Montage


Die Montage setzt eine entsprechende Grundkenntnis voraus. Sollten Sie über diese nicht verfügen, so wenden Sie sich bitte an den Fahrrad-Fachhandel.

- Überprüfen Sie vor der Montage die Kompatibilität zwischen den Lenkergriffen und dem Lenkerbügel.
- Überprüfen Sie auch, ob der Innendurchmesser der Lenkergriffe für den Außendurchmesser des Lenkerbügels geeignet ist.


Achten Sie darauf, dass die Montageflächen im gesamten Bereich fettfrei sind.

- Im Lieferumfang sind 2 unterschiedliche Flex Sticks **A** enthalten: „SOFT“ = grün (werksseitig verbaut) und „HARD“ = rot (lose beigelegt). Bei der grünen Variante ist die Handauflagefläche flexibler – ideal für Wenigfahrer mit eher aufrechter Sitzposition und geringerem Druck auf das Handgelenk. Bei der roten Variante ist die Handauflagefläche weniger flexibel – ideal für Vielfahrer mit sportlicherer Sitzposition und höherem Druck auf das Handgelenk.
- Um den Flex Stick zu tauschen gehen Sie wie folgt vor: Spreizen Sie mit einem Schraubendreher die Klemmschelle **B** und ziehen Sie diese vom Griff ab.
- Schieben Sie dann schräg von oben einen Schraubendreher Größe 3,5 – 6 zwischen Griff und Flex Stick und ziehen Sie damit den Flex Stick aus dem Griff.
- Schieben Sie nun den neuen Flex Stick **A** von außen in die Führungsnut **C** ein.
- Setzen Sie nun die Klemmschelle wieder auf den Griff auf. Wiederholen Sie anschließend den Vorgang bei dem zweiten Griff.
- Schieben Sie dann die beiden Lenkergriffe **D** so auf die äußeren Enden des Lenkerbügels auf, dass sich der Kopf der Griff-Klemmschraube **E** an der Außenseite befindet und nach oben zeigt.
- Passen Sie nun die Position der Auflageflächen an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Der Handballen sollte dabei vollständig aufliegen und das Handgelenk nicht übermäßig abgewinkelt sein.
- Ziehen Sie dann die Griff-Klemmschraube(n) **E** mit einem 3 mm Innensechskant-Schlüssel und einem Anzugswert von 2,0 Nm fest.
- Verschließen Sie nun die beiden Lenkerbügelöffnungen mit den Lenkerstopfen **F**.


Montage auf der rechten Seite

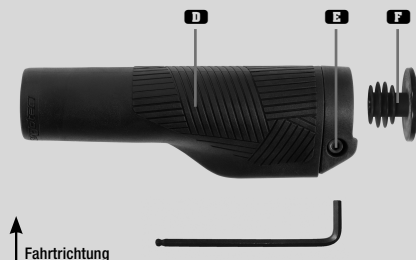

Montage auf der rechten Seite

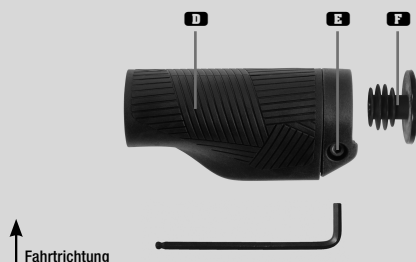

Tauschen der Flex Sticks

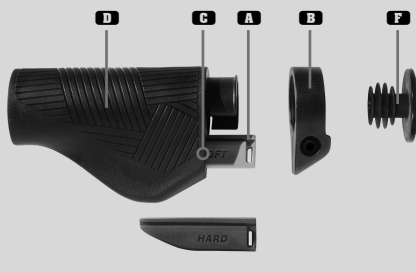

Sicherheitshinweis

Kontrollieren Sie den festen Sitz der Lenkergriffe nach ca. 500 km und anschließend regelmäßig im Rahmen der Service-Intervalle, **mindestens jedoch 1 x pro Jahr**.

! Um einen Sturz oder Unfall zu vermeiden, müssen die Lenkergriffe nach einer Beschädigung unbedingt ausgetauscht werden.

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche sollten über den Fahrrad-Fachhandel abgewickelt werden.